


Rugalmas betétes tengelykapcsoló

KKK0-KKK1 mini sorozat

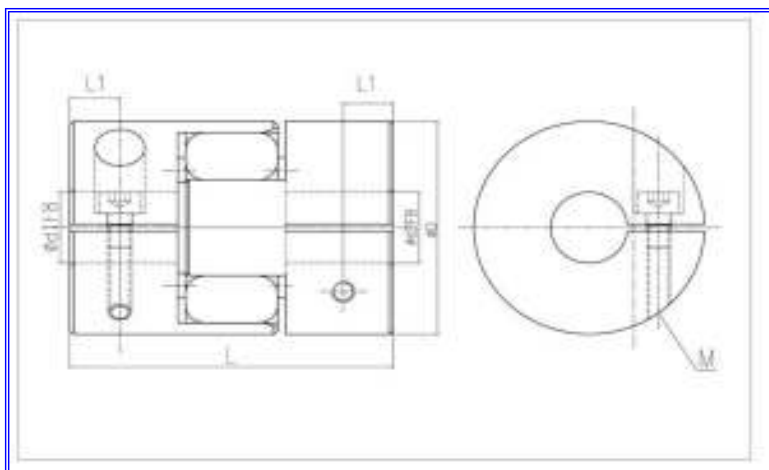

Főbb jellemzők:

A KKK0-KKK1 sorozatú tengelykapcsolókat olyan helyeken alkalmazhatjuk, ahol fontos a kis méret. A szorítás kivétel miatt könnyű a fel-, illetve leszerelése, anélkül, hogy a tengely megsérülne.

Kotnyásmentes kivitel.

Ellenáll az olajnak, elektromos szigetelő.

4-15mm-es tengelyig használható.

A tengelykapcsoló testének anyaga: alumínium, a nyomaték továbbító alkatrész: poliuretán

Elérhető méretek

Típus	d1 furat mm	d2 furat mm	D mm	L mm	L1 mm	M	Inercia kgm ²	Áll. nyomaték Nm	Max. nyomaték Nm	Excentricitás mm	Tengelyek szögeltérése	Max. fordulát rpm
BFKK0	4 - 6	4 - 6	14	22	3	M2.5	5.9×10^{-4}	1.1	2.2	± 0.02	≤ 1 °	19000
BFKK1	5 - 8	5 - 8	20	30	5.5	M3	6.7×10^{-4}	2.8	5.6	± 0.02	≤ 1 °	17000
KKK0	4 - 12	4 - 12	25	34	5.5	M4	7.6×10^{-4}	5.0	10.0	± 0.02	≤ 1 °	17000
KKK1	6 - 16	6 - 16	30	35	5.5	M4	8.5×10^{-4}	7.4	14.8	± 0.02	≤ 1 °	12000

Rendelési minta

KKK0-8x10-D25L34

d1 furat A tengelykapcsoló teljes hossza L
d2 furat A tengelykapcsoló testének átmérője D

Forgalmazó: Klavio Kft

www.klavio.hu

www.t2cnc.hu